

XF3 Matt



Opak-matte, monomere Messebauqualität* /
Opaque matt, monomeric exhibition quality*

	3615 Schwarz <i>Black</i> ~RAL 9005		3651 Karminrot <i>Carmine Red</i> ~RAL 3002 ~HKS 15		3642 Maigrün <i>May Green</i>		3653 Enzianblau <i>Gentian Blue</i> ~RAL 5010		3609 Verkehrsgrau <i>Traffic Grey</i> ~RAL 7042 ~HKS 95
	3616 Weiß <i>White</i> ~RAL 9010		3610 Feuerrot <i>Soft Red</i> ~RAL 3000 ~HKS 16		3602 Grün <i>Green</i> ~HKS 54		3671 Signalblau <i>Signal Blue</i> ~RAL 5005		3619 Basaltgrau <i>Basalt Grey</i> ~RAL 7012 ~HKS 93
	3660 Gelb <i>Yellow</i> ~HKS 2		3663 Purpurrot <i>Purple Red</i> ~RAL 3004 ~HKS 18		3636 Laubgrün <i>Forest Green</i>		3673 Ultramarinblau <i>Ultramarine Blue</i> ~RAL 5002		
	3604 Rapsgeib <i>Canola Yellow</i> ~RAL 1021		3648 Hellrosa <i>Light Pink</i> ~RAL 3015		3611 Moosgrün <i>Moss Green</i> ~RAL 6005		3612 Saphirblau <i>Sapphire Blue</i> ~RAL 5003 ~HKS 41		
	3644 Signalgelb <i>Signal Yellow</i> ~RAL 1003 ~HKS 4		3618 Televiolett <i>Tele Magenta</i> ~RAL 4010 ~HKS 26		3669 Türkis <i>Turquoise</i>		3674 Stahlblau <i>Steel Blue</i> ~RAL 5011		
	3624 Narzissengelb <i>Daffodil Yellow</i> ~RAL 1007		3658 Blauilla <i>Blue Lilac</i> ~RAL 4005		3670 Petrol <i>Petrol</i>		3632 Hellelfenbein <i>Light Ivory</i> ~RAL 1015		
	3628 Pastellorange <i>Pastel Orange</i> ~RAL 2003 ~HKS 7		3664 Dunkelviolet <i>Dark Violet</i> ~HKS 36		3656 Türkisblau <i>Turquoise Blue</i> ~RAL 5018		3625 Beige <i>Beige</i> ~RAL 1001		
	3608 Reinorange <i>Pure Orange</i> ~RAL 2004 ~HKS 8		3626 Gelbgrün <i>Yellow Green</i>		3607 Lichtblau <i>Light Blue</i> ~RAL 5012		3630 Mahagonibraun <i>Mahogany Brown</i> ~RAL 8016 ~HKS 77		
	3661 Blutorange <i>Blood Orange</i> ~RAL 2002 ~HKS 14		3606 Hellgrün <i>Light Green</i> ~HKS 66		3650 Prozessblau <i>Process Blue</i>		3640 Dunkelbraun <i>Dark Brown</i>		
	3662 Signalrot <i>Signal Red</i> ~RAL 3001		3665 Blattgrün <i>Leaf Green</i> ~RAL 6018 ~HKS 65		3603 Blau <i>Blue</i> ~HKS 44		3649 Lichtgrau <i>Light Grey</i> ~RAL 7035		

Abmessungen / Available dimensions 630 mm / 1260 mm x 10 m / 25 m / 50 m

Unsere RAL und HKS Farbangaben sind unverbindliche Orientierungshilfen und entsprechen nur annäherungsweise den jeweiligen Fabrtönen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Our RAL and HKS colour references are non-binding guidelines they only approximately reflect the particular original colour values. No responsibility is taken for the accuracy of the references.


* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos

XF3 Matt

Opak-matte, monomere Messebauqualität* /
*Opaque matt, monomeric exhibition quality**

Produkteigenschaften / Product Features	
Materialstärke (Folie) / Caliper (face film)	80 µm (4 mil)
Obermaterial Face film	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert) <i>Opaque-matt, monomeric vinyl film (calendered)</i>
Klebstoff Adhesive	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff <i>Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive</i>
Klebkraft Adhesive strength	5–7 N/25 mm, nach FINAT /FTM1 (24 h) <i>5–7 N/25 mm, acc. to FINAT/FTM1 (24 h)</i>
Abdeckpapier Release liner	120 g/m ² Spezial-Kraftabdeckpapier mit blauen Karolinien für einfaches Verarbeiten und Positionieren <i>120 gsm special clay-coated silicone kraft paper with blue-squared print for easy processing and positioning</i>
Haltbarkeit im Außeneinsatz Outdoor durability	Bis zu 5 Jahre (Schwarz & Weiß) / bis zu 3 Jahre (Farben) <i>Up to 5 years (black & white) / up to 2 years (colours)</i>
Verklebetemperatur Application temperature	mind. +10 °C <i>min. +10 °C (+50 °F)</i>
Geeignete Untergründe Suitable substrates	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!) ... <i>Flat and smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!) ...</i>
Anwendungsgebiete Applications	<ul style="list-style-type: none"> • Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen • Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z. B. Wandtattoos) • Auch für dekorative Werbeschriftungen im Außenbereich einsetzbar • <i>Exhibition displays / signs</i> • <i>Decorative film for various indoor and outdoor applications</i> • <i>Interior design (including wall art / wall tattoos)</i> • <i>Decorative signs, panels & logos</i>
Besonderheiten Special features	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Farbdeckung • Große Farbauswahl • Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish • Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie • Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102) • <i>Excellent coverage</i> • <i>Wide variety of colours</i> • <i>Premium matt finish (inhibits undesired reflection)</i> • <i>Removable acrylic adhesive for easy removability of the film</i> • <i>Non-flammable acc. to DIN 4102 B1</i>

WANDTATTOO / WALL TATTOO

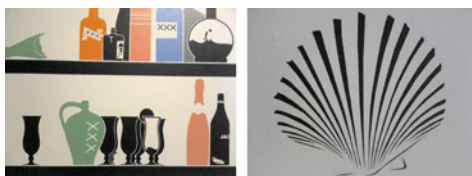

* auch für Wandtattoos / also for Wall Tattoos